

Semaine 3 : Les systèmes experts à base de schémas

Questions :

- Faire de l'inférence sur les propriétés d'une instance d'un objet à l'intérieur de celui-ci ?

Remarques :

- Je vous beaucoup d'articles qui traitent de sujets dans l'enseignement de la médecine

Article : Modelling Hybrid Rule/Frame-Based Expert Systems Using Coloured Petri Nets

Année : 1995 Source :

The use of this hybrid approach integrates the power of organizing data objects in a class hierarchy and reasoning about the objects through user pre-defined logical associations. This advantage accounts for many popular expert system developing software, such as ADS, ART, EXSYS EL, KAPPA-PC, KBMS, Nexpert Object, Level5 Object, ProKappa, ReMind, which combine some sort of frame-based representation with a rule-based inference engine.

Artificial Intelligence : A modern Approach Section 10.6 - Russell and Norvig

Source : Livre papier original que je possède.

A Framework for Representing Knowledge - Marvin Minsky


Source : [A Framework for Representing Knowledge - MIT-AI Laboratory Memo 306, June, 1974.](#)

- Les morceaux (**chunks**) de raisonnement, langage, mémoire et perception que nous utilisons sont plus larges et plus structurés que les théories actuelles de psychologie et d'intelligence artificielle, qui considèrent la connaissance comme des fragments simples et séparés. Selon Minsky, les approches actuelles ne considèrent pas la force et la rapidité des activités mentales.

- Dans une nouvelle situation, on trouve un schéma correspondant dans notre mémoire et on l'adapte.
- **Commentaire personnel** : Dans le cas des systèmes à base de règles, on effaçait complètement la mémoire de travail lorsqu'on recommençait un nouveau problème.
- Un schéma est une structure pour représenter une situation stéréotypée :
 - Comment utiliser le schéma
 - Qu'est ce qu'on s'attend qui se produise par la suite
 - Que faire si ça n'arrive pas
- Noeuds et relations
 - Niveaux plus élevés : choses toujours vraies à propos de la situation
 - Terminaux (**slots**) : instances spécifiques
 - Conditions : types et relations, sous-schémas
- Systèmes de schémas :
 - Plusieurs schémas.
 - Transformations entre les schémas
 - Notion d'imagerie, de visualisation mentale
 - Partagent les mêmes terminaux
 - Valeurs par défaut faciles à remplacer.
- Réseau d'extraction d'informations
 - Relient les systèmes de schémas entre eux
 - **Commentaire personnel** : Un peu comme le web sémantique le fait beaucoup plus tard.
- Processus d'appariement :
 - Information interne et connaissance des objectifs du système
 - Une fois le bon schéma identifié : complétion des terminaux
 - Actions suivant une transformation

Vision


- La théorie de Gestalt est trop simpliste
- Traitement en parallèle : surtout au niveau du traitement sensoriel, mais pas dans la construction de concepts complexes.
- Connaissance procédurale
- Comment suivre le mouvement sans tout recalculer à chaque image ?
- Un schéma = un point de vue. Ex : Les terminaux sont les faces d'un cube dont on ne voit jamais plus de 3 faces à la fois. Les relations entre les schémas sont les actions de rotation ou de déplacement.

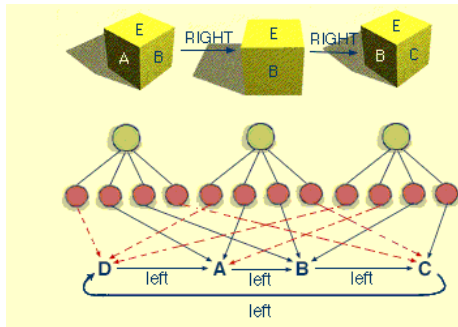

- Continuité de la vision : persistance de l'assignement aux terminaux de différents schémas de vision.
- **Commentaire personnel** : Explique les illusions d'optique ?
- Valeurs par défaut : exemple du ballon (taille, couleur, poids)
- Transitivité :

$$A \in B \wedge B \in C \implies A \in C$$

- Substitution de sous-schémas ### Langage
- Chomsky : Le traitement du vocabulaire et de la syntaxe sont des processus distincts et indépendants.
- Si les niveaux élevés du schéma sont comblés, mais pas ceux du bas, on a une phrase sans signification. Si les niveaux élevés ne sont pas comblés, mais les terminaux le sont, on a un ensemble de mots avec une signification.
- Situations difficiles à modéliser en logique de premier ordre. Structure qui déplace les descriptions spatiales d'un schéma à un autre. Changement dans le temps est similaire à un changement de position.

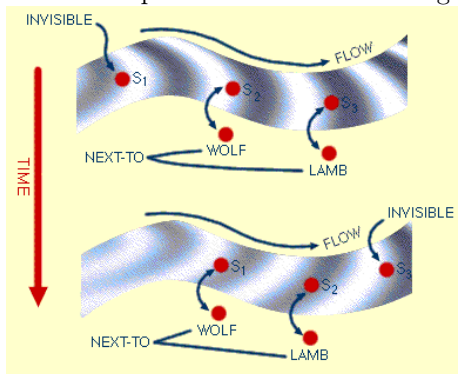

- Une paire de schémas peut généraliser une situation. Il manque cependant l'information pour faire le lien entre les deux schémas, le **pourquoi**.
- Le centre du discours est plutôt le thème et non le verbe comme dans Fillmore (1968).
- Exemple :

(histoire

```
(situation_initiale (...))
(protagonistes (...))
(evenement_principal (...))
(morale (...))
```

- Un échange pourrait être représenté facilement par un système de deux frames

```
(echange
  (initial
    (possede A X)
    (possede B Y))
  (final
    (possede A Y)
    (possede B X)))
```

- Il manque cependant le contexte de l'échange : argumentation, négociation, mensonge, arnaque, ...
- Charniak : le système devrait regarder pour certains événements ou situations et injecter des raisons, motifs et explications.
- Types de schémas :
 - Syntaxique de surface : centré sur le verbe
 - prépositions
 - conventions sur l'ordre des mots
 - Sémantique de surface : centré sur l'action
 - participant
 - instrument
 - trajectoire
 - stratégie, but
 - conséquence
 - effets secondaires
 - Thématique :
 - Thème, Activité, Portrait, Situation
 - Problèmes
 - Stratégies
 - Narratif :
 - Récit, explication et argumentaire
 - Aide le lecteur à construire des schémas thématiques
- Un schéma est une collection de questions à poser à propos d'une situation hypothétique. Il spécifie les problèmes soulevés et les méthodes pour les régler.

Apprentissage, mémoire et paradigmes

- Questions :
 - Comment sélectionner un schéma initial selon certaines conditions ?

- Comment sélectionner et assigner les sous-schémas qui représentent des détails additionnels ?
- Comment trouver un schéma qui remplace un qui ne correspond pas bien à la situation ?
- Si aucun schéma acceptable n'est trouvé, est-ce qu'on en modifie un existant ou en crée un nouveau ?
- Quels schémas doivent être stockés ou modifiés suite à l'expérience ?
- Proposition :
 - Processus de filtrage par motif
 - Théorie du partitionnement de données
 - Réseau de similarité
- Requêtes en mémoire : Quand une condition ne peut être satisfaite
 - filtrage : mécanisme associatif de base, soutien aux autres tactiques
 - excuse : une disparité peut être expliquée ou excusée : par exemple, un objet ayant la description d'un chaise mais étant trop petit peut être considéré comme un jouet.
 - conseil : le schéma contient la connaissance nécessaire pour gérer le problème. On peut intégrer ces connaissances à un réseau de similarité
 - sommaire : si on ne peut compléter ou remplacer le schéma, on doit formuler une plainte détaillée ou un sommaire pour aider la réassignation des sous-schémas **pas certain de comprendre ?**

Filtrage ou sélection

Un coût à perdre un terminal assigné et un autre coût pour être incapable d'assigner un autre terminal :

- Autant de terminaux en commun que possible avec $\{a, b, \dots, z\}$.
- Trouver ou construire un schéma qui a les propriétés $\{a, b, \dots, z\}$.
- Trouver un schéma qui ressemble à celui précédent sauf pour certaines différences $\{a, b, \dots, z\}$ entre eux.
- Requis fonctionnel, l'auteur réfère à [A model for functional reasoning in design, Freeman and Newell, 1971](#)

Excuse


Situations où une excuse peut pardonner l'échec du filtrage :

- Occlusion : un détail n'est pas visible par superposition d'un autre objet, concept. Par exemple, une chaise peut empêcher de voir la 4e patte d'une table.
- Variante fonctionnelle : Une propriété d'un objet est remplacée : par exemple, les 4 pattes d'une chaise peuvent être remplacées par un pilier central.
- Bris : L'objet pourrait être brisé. Exemple : une patte de chaise est manquante

- Contexte parasite : le contexte propose une autre interprétation. Par exemple, une chaise très petite peut être un jouet.

Réseaux de similarité

- Monter d'un niveau de classification.
- Manque de détails spécifiques :
- Concept de classes : Abstraction, généralisation. Winston 1970

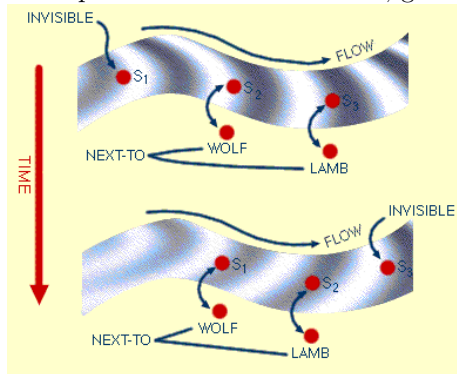

Les principales inquiétudes sont liées à la taille d'un tel réseau de similarité (n^2 paires de schémas)

Groupements, classes et analogie géographique

- Il n'y a pas une route entre chaque maison dans une ville, mais plutôt des pâtés de maisons.
- Hiérarchies de classes similaire à une adresse postale

Analogies

- Les schémas utilisés dépendent de l'expertise de celui qui résout le problème. Un particulier a une vision plus sommaire du fonctionnement d'une voiture (moteur, direction) alors qu'un mécanicien voit les composantes du système (allumage, lubrification, refroidissement, transmission, compression, mélange d'essence, ...) ##### Sommaire : schéma et recherche heuristique

Society of Mind - Marvin Minsky - Chapter 24

Source : Livre papier original que je possède.

Lecture de notes de cours

Lecture 1

Référence : [Milos Hauskrecht - CS 2740 Knowledge Representation - Lecture 11](#)

Lecture 2

Référence : [John A. Bullinaria, 2003 - AITA : Frame Based Systems](#)

Exemple : Monitoring de moteurs diesel

Outils

KL-ONE

CLIPS

Protégé

Référence : [Site web du logiciel Stanford Protégé](#) Article : [Frame-based systems: Protege \(Bioinformatics\)](#)

Exemple de réseau sémantique et raisonnement avec Protégé et les données